


## 2-Wege-System Deckenlautsprecher 2-way-system Ceiling Speaker



WDR-130-CX6 / CX10 / CX15

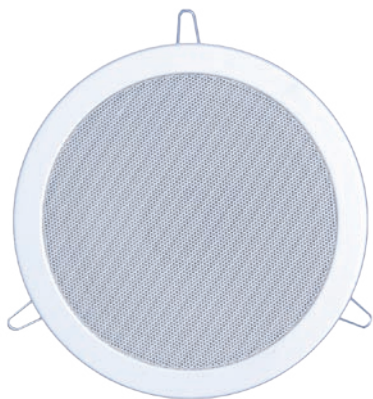

WDR-245-CX30

Einteiliger 2-Wege Deckenlautsprecher mit Ballwurfsicherem Zierrgitter, geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Das 130mm 2-Wege-Chassis zeichnet sich durch hohe Klangqualität und einem ausgewogenen Frequenzgang aus. Ideal zum Einsatz in Kaufhäusern, Restaurants und Büros. Der Übertrager ist so ausgelegt, dass auch 50Hz Signale ohne Verzerrung übertragbar sind.

Der WDR-245-CX30 überzeugt durch hohen Schalldruck trotz 2-Wege Technik. Der Aufbau und die Montage ist wie beim Lautsprecher WDR-130. Beide Lautsprecher sind für Hintergrundmusik bestens geeignet.

*Anschließen - einstecken - fertig*

*One-piece two-way ceiling loudspeaker with ball-proof grille, suitable for installation in ceilings of all kinds. The 130 mm two-way chassis features high sound quality and balanced frequency response. Ideally suited for applications in shopping centers, restaurants and offices. The sound transformer also ensures transmission of 50 Hz signals without distortions.*

*WDR-245-CX30 impresses by high sound pressure level although two-way technology is used. Structure and mounting compare to speaker WDR-130. Both speakers are most suitable for transmission of background music.*

*Connect – plug in – ready for use*

Modell / Typ	WDR-130-CX6	WDR-130-CX10	WDR-130-CX15	WDR-245-CX30
Nennbelastbarkeit / load rating	6W / 100V	10W / 100V	15W / 100V	30W / 100V
Nennimpedanz / impedance	1667 Ω	1000 Ω	667 Ω	333 Ω
Anpassungen / transformer matching	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5	15 / 7,5 / 3,75	30 / 15 / 7,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	91dB	91dB	91dB	95dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	98dB	101dB	103dB	110dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	50-22000 Hz	50-22000 Hz	50-22000 Hz	60-20000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	180°	180°	180°	160°
Maße / dimensions (mm)	Ø 167x98	Ø 167x98	Ø 167x109	Ø 252x120
Deckenausschnitt / ceiling cut-out (mm)	140-150	140-150	140-150	215-230
Gewicht / weight	1,3 kg	1,4 kg	1,6 kg	2,5 kg
Anschluss / connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe / color	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010