



## Lautsprecher mit 2 separaten Liniensystemen A/B Speakers with 2 separate line-systems A/B



WDR-245-A/B

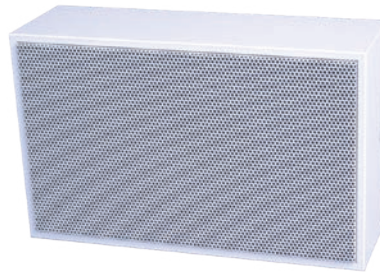

WDW-2000-A/B

Diese beiden Lautsprecher der A/B Serie sind jeweils mit zwei voneinander unabhängigen Übertragern / Lautsprecher - Kombinationen ausgestattet. Es ermöglicht die Versorgung eines Lautsprechers über zwei getrennte Leitungen. Beide Kombinationen sind mit Leistungsstarken 100mm Chassis bestückt. Durch das patentierte Einbausystem, (Edelstahlfedern) kann der WDR-245-A/B in wenigen Sekunden montiert werden.

*Both loudspeakers of the A/B series are equipped with two independent transformer / loudspeaker-combinations and allows loudspeaker's supply by two different wires. The speakers are equipped with 100 mm high-performance full range systems. Quick mounting in a few seconds is ensured by our patented quick mounting system (with stainless steel spring clips W9002-P30-A/B)*

Modell / Typ	WDR-245-A/B	WDW-2000-A/B
Nennbelastbarkeit / load rating	2 x 6W / 100V	2 x 6W / 100V
Nennimpedanz / impedance	2 x 1667 Ω	2 x 1667 Ω
Anpassungen / transformer matching	2 x 6 / 3 / 1,5	2 x 6 / 3 / 1,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	2 x 92dB	2 x 92dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	2 x 100dB	2 x 100dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	75-20000 Hz	100-20000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	160°	160°
Maße / dimensions (mm)	Ø 252x42	265x165x88
Deckenausschnitt / ceiling cut out	215-230	-
Gewicht / weight	1,5 kg	2,1 kg
Anschluss / connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe / color	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010