


Wand- und Deckenlautsprecher Wall and ceiling Speakers

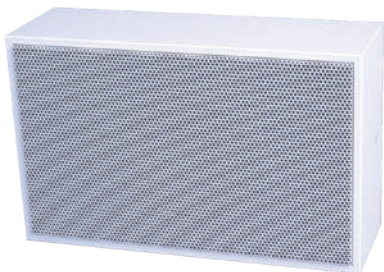

WDW-2000

Der Aufputzlautsprecher WDW-2000 im Holzgehäuse ist geeignet zur Musik- und Sprachübertragung. Ballwurf- und Diebstahlsicherung wird durch entsprechende Bauteile gewährleistet. Zum Lieferumfang gehören Schrauben, Dübel und der Befestigungsbügel aus Aluminium.

The loudspeaker WDW-2000 for surface mounting features a wooden housing and is suitable for music and speech transmissions. Ball-proof and anti-theft protections are ensured by suitable mounting components. Delivery includes screws, wall plugs and mounting bracket made of aluminium.



DAR-87
Aluminium

Der Aufputzlautsprecher DAR-87 im Aluminiumgehäuse ist geeignet zur Musik- und Sprachübertragung. Dieser wurde in Form und Größe passend zu den Soundprojektoren entwickelt. Zum Lieferumfang gehören Schrauben, Dübel und der Befestigungsbügel aus Aluminium.

The loudspeaker DAR-87 for surface mounting features aluminium housing and is suitable for music and speech transmission. It was developed to suit the sound projectors with respect to shape and size. Delivery includes screws, wall plugs and mounting bracket made of aluminium.

Diese Lautsprecher sind auch in den Versionen **A/B** mit Doppelschwingspule und **BS5839** lieferbar.

- Für A/B als Zusatzoption „**AB-DS**“ angeben.
- Für BS5839 als Zusatzoption „**BS**“ angeben.

This speakers you can order in a A/B with double cone and BS5839 version.

- For A/B you write „**AB-DS**“.
- For BS5839 you write „**BS**“.

Modell / Typ	WDW-2000	WDW-2000-10	DAR-87	DAR-87-10
Nennbelastbarkeit / load rating	6W / 100V	10W / 100V	6W / 100V	10W / 100V
Nennimpedanz / impedance	1667 Ω	1000 Ω	1667 Ω	1000 Ω
Anpassungen / transformer matching	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5	6 / 3 / 1,5	10 / 5 / 2,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	93dB	93dB	93dB	93dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	101dB	103dB	101dB	103dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	80-19000 Hz	80-19000 Hz	80-19000 Hz	80-19000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	180°	180°	180°	180°
Maße / dimensions (mm)	265x165x88	265x165x88	Ø 144x87	Ø 144x87
Gewicht / weight	1,6 kg	1,8 kg	1,1 kg	1,3 kg
Anschluss / connection	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector	4-polige Druckklemme 4-pole press connector
Farbe / color	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010