


Wand- und Deckenlautsprecher *Wall- and Ceiling cabinet speaker*

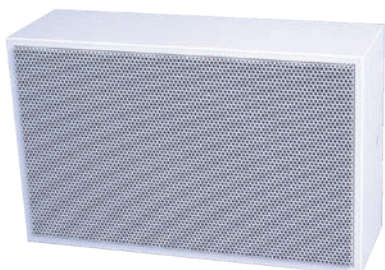

Der Aufputzlautsprecher WDW-2000-EN im Holzgehäuse ist geeignet zur Musik- und Sprachübertragung. Ballwurf- und Diebstahlsicherung wird durch entsprechende Bauteile gewährleistet. Zum Lieferumfang gehören Schrauben, Dübel und der Befestigungsbügel aus Aluminium.

The loudspeaker WDW-2000-EN for surface mounting features a wooden housing and is suitable for music and speech transmissions. Ball-proof and anti-theft protections are ensured by suitable mounting components. Delivery includes screws, wall plugs and mounting bracket made of aluminium.

Modell / Typ	WDW-2000-EN	WDW-2000-EN-ABDS
Nennbelastbarkeit / load rating	6W / 100V	2x 6W / 100V
Nennimpedanz / impedance	1667 Ω	2x 1667 Ω
Anpassungen / transformer matching	6 / 3 / 1,5	2x 6 / 3 / 1,5
Schalldruck / sound pressure level (1W/1m)	93dB	93dB
max. Schalldruck / max. sound pressure level (1m)	101dB	101dB
Übertragungsbereich / frequency range (-10dB)	80-19000 Hz	80-19000 Hz
Abstrahlwinkel / transmission angle	160°	160°
Maße / dimensions (mm)	Ø 265x165x88	Ø 265x165x88
		Doppelschwingspule / double voice coil
Gewicht / weight	1,6 kg	1,7 kg
Anschluss / connection	4-polige Keramiklemme 4-pole ceramic terminal	4-polige Keramiklemme 4-pole ceramic terminal
Farbe / color	weiß / white RAL9010	weiß / white RAL9010
Zulassung / certification EN54-24:2008	1293-CPD-0314	1293-CPD-0314